


MC-DUR TopSpeed flex

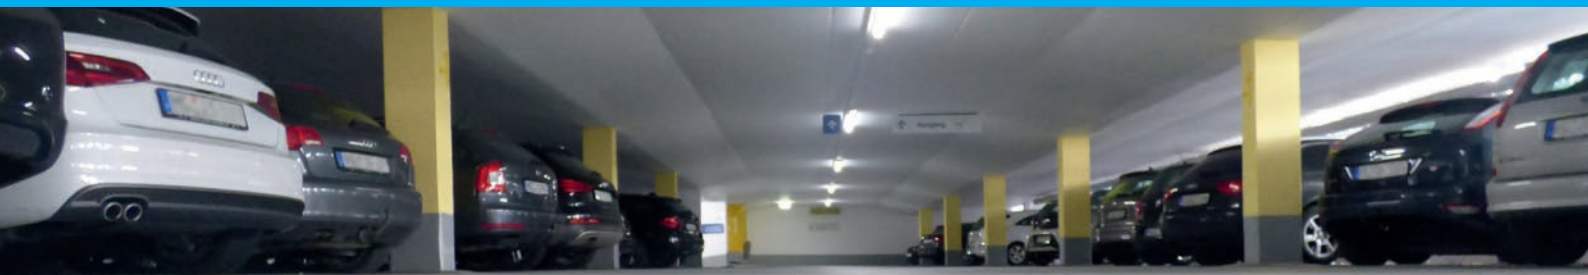


Flexibilní systém OS 8

Využijte u Vašeho příštího objektu parkovacího domu kombinaci vlastností z přemostění trhlin a z vysoké mechanické odolnosti proti otěru – to je nyní možné!

Nová pružná ochranná vrstva **MC-DUR TopSpeed flex** nanášená válečkováním tvoří společně s produkty MC-DUR TopSpeed SC a MC-DUR TopSpeed systém OS 8, ověřený nezávislým testováním. Všechny složky systému jsou založeny na KineticBoost-Technology®, a mohou se proto bezpečně a rychle aplikovat také při kritických teplotách prostředí od 2°C do 35°C a na vlhké podklady.

- Přemostění trhlin, třída A2 (0,38 mm) při teplotě -10 °C
- Vysoká mechanická odolnost proti otěru
- Možnost aplikace při vlhkosti a nízkých teplotách

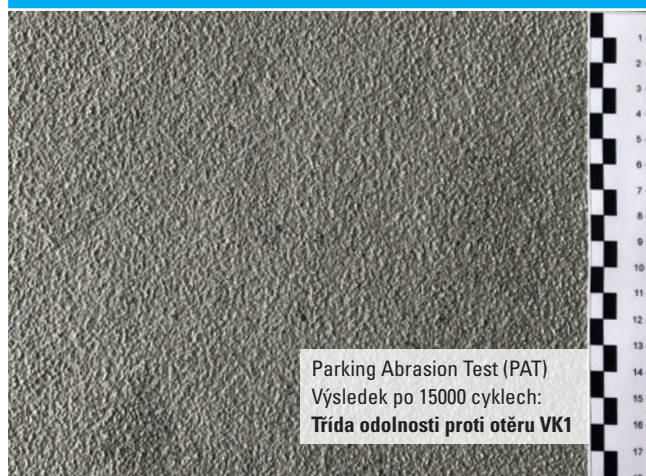

EXPERTISE
CARPARK

MC
BE SURE. BUILD SURE.

MC-DUR TopSpeed flex



Možnost bezpečného plánování a razance při aplikaci díky KineticBoost-Technology®



„TopSpeed“ znamená vedle vysoké odolnosti urychlené vytvrzení: Všechny složky systému využívají vliv vlhkosti z prostředí a proměňují ho v dodatečnou, **urychlenou reakci tvrdnutí**.

Tato modifikovaná kombinací reakce dosahuje enormní přilnavosti na všech běžných podkladech z betonu a potěrů. Zajišťuje špičkové hodnoty u odolnosti proti otěru a odolnosti proti poškrábání.

Dvousložková vysoce výkonná ochranná vrstva vytvrdne i při teplotě prostředí **2° C**. Také při vysokých teplotách působí speciální reakční kinetika: Produkt MC-DUR TopSpeed je bezpečně aplikovatelný dokonce do **35° C**!

- **Žádná nutnost zakrývání ploch nebo vytápění při špatných podmínkách prostředí**
- **Kompletní skladba ochranného souvrství během jednoho dne**
- **Méně časů pro příjezdy a odjezdy na staveniště a ze staveniště**

EXPERTISE
CARPARK

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990 · 26753 Žebrák · Tel. +420 311 545 155 · info@mc-bauchemie.cz · pt.mc-bauchemie.cz

MC
BE SURE. BUILD SURE.