



MC-Floor Connect

Podlahové spárové profily na nové úrovni

EXPERTISE
JOINTS & SEALANTS



MC-Floor Connect

Tiché řešení spár

Je jedno, zda v průmyslových halách, logistických centrech, parkovacích domech nebo v maloobchodě: Trvalé přejíždění nerovných spár vede k hluku a vibracím. Přitom se může poškodit citlivé zboží. Kromě toho mají přenosy vibrací negativní účinek na stavební konstrukci, vozidlo a často také na řidiče. Zbytečný výkon hluku zvyšuje každodenní hladinu hluku. Se spárovým profilem MC-Floor Connect je zde nyní pro Vás k dispozici trvalé řešení pro takové problémy se spárami.

Díky použití spárového profilu MC-Floor Connect bude možné bezhlučné přejíždění podlahových spár. Protože spárový profil je s podkladem propojen beze švu, bude spolehlivě zabráněno nárazovým zatížením a hluku. Přes absolutně rovné přechody spár může být také citlivé zboží přepravováno naprosto bez jakýchkoliv otřesů.

Pro spáry v parkovacích domech existuje nyní další varianta MC-Floor Connect, která dokáže vyrovnávat jak horizontální, tak i vertikální pohyby spár. Díky plošně zarovnanému vsazení je také u tohoto profilu MC-Floor Connect přejetí spáry pneumatikami sotva citelné.

Výhody

- Přejíždění spárových profilů bez otřesů a hluku
- „Neviditelné“ přizpůsobení podle stávajících podlahových povlaků
- Krátké montážní časy a jednoduchá oprava

Vlastnosti

- Mechanicky vysoce zatížitelné
- Trvale nekorodující
- Možnost nanést na profil ochrannou podlahovou vrstvu
- Možnost broušení a díky tomu absolutní zarovnání s povrchem


Vždy správné řešení

Se třemi verzemi profilu pro různé požadavky nabízí produkt MC-Floor Connect pro každou oblast použití perfektní, trvalé řešení. Robustní ve výsledku, tiché a bez vibrací ve způsobu účinku.


MC-Floor Connect ST



MC-Floor Connect CP

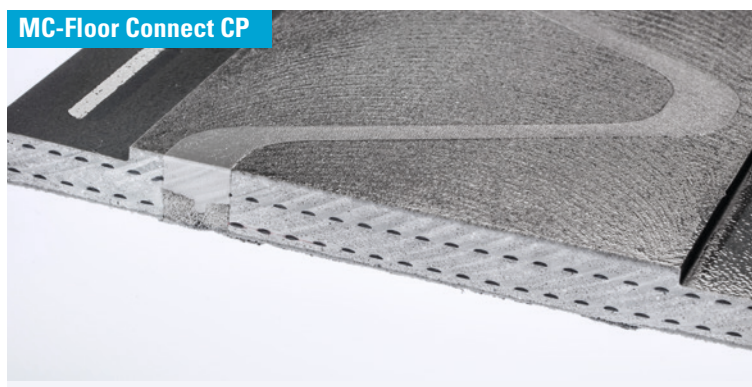

MC-Floor Connect CPS

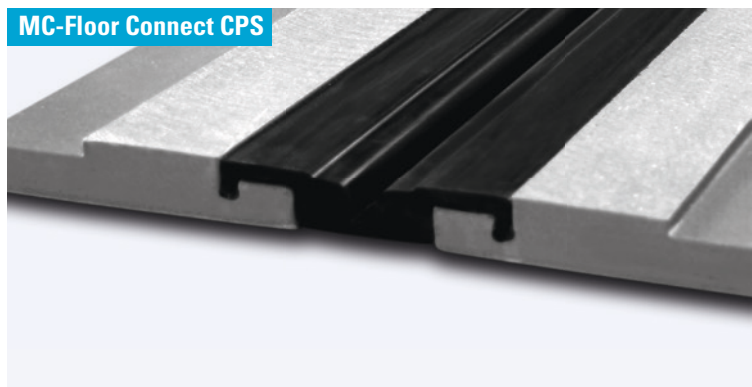

M C - F l o o r C o n n e c t

Standardní profil:

- optimalizován pro vysoké mechanické požadavky, např. provoz vysokozdvíhacích vozíků, automatických zakladačů atd.
- maximální šířka spáry 30 mm



Profil pro parkovací domy:

- optimalizován pro mechanické zatížení pneumatikami, např. provozem osobních automobilů
- s přírubou pro napojení spáry pro silné ochranné souvrství až do 5 mm
- maximální šířka spáry 80 mm



Dvojrzměrný parkovací profil:

- optimalizován pro horizontální a vertikální pohyby spár v parkovacích domech
- s přírubou pro napojení spáry pro silné ochranné souvrství do 5 mm
- maximální šířka spáry 50 mm



MC-Floor Connect

Podlahové spárové profily na nové úrovni

- V jedné rovině s podlahou a žádné hrany
- Mechanicky vysoce zatížitelné
- Rychlá aplikace

Česká republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktní informace

