



Mycoflex Resyst

System pro těsnění spár pro nejvyšší namáhání

EXPERTISE
JOINTS & SEALANTS



BE SURE. BUILD SURE.

Mycoflex Resyst

Silný paket pro těsnění spár

Běžné těsnicí systémy (tmely) pro dilatační spáry na bázi polyuretanů, silikonů, MS polymerů nebo polysulfidů představují nikoli zřídka slabé místo: Chemicky jsou často méně odolné než okolní aplikované ochranné vrstvy.

Nejvyšší odolnost jako bezpečné řešení

Se systémem Mycoflex Resyst máte nyní možnost, provést utěsnění chemicky vysoce odolných dilatačních spár. Systém pro těsnění spár sestává z prefabrikovaných, vysoce odolných tvarových kusů z pěnové hmoty na bázi polymerů.

Trvalé utěsnění

Vlastnosti materiálu zajišťují i při silných rozpínavostech stavebních dílců v důsledku teplotních změn spolehlivé utěsnění. Ve spojení s vysokou chemickou odolností nabízí tak

systém Mycoflex Resyst trvalé řešení pro všechny oblasti, ve kterých se používají agresivní média.


Komfortní při montáži

Na styčné plochy profilu Mycoflex Resyst se nanese lepidlo Mycoflex Resyst Adhesive a následně se profil s předpětím ručně zatlačí do dilatační spáry.

Tvary a tloušťky profilu pro každou oblast použití

Systém pro těsnění spár je použitelný pro všechny běžné rozměry spár. Velké množství předřezaných tvarových kusů pro rohové a koncové spoje v odpovídajících rozměrech zajistí komfortní a bezpečnou montáž. Celý systém je kompletně dodán podle individuální montážní situace.

Montáž



Standardní profily


Rohový profil mezi podlahou a stěnou

Rovný profil

Profil ve tvaru T

Křížový profil

Úhlový profil

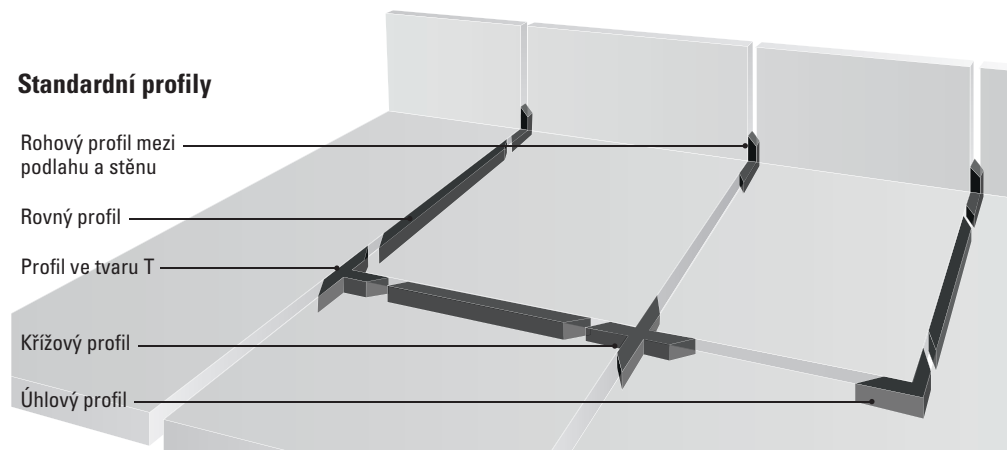

Napojení rovného profilu k úhlovému profilu



Bezpečné spojení profilů díky zkoseným řezům s úhlem 60°



Výkonnostní parametry

- Extrémně vysoká odolnost vůči chemikáliím
- Odolnost proti mechanickému zatížení
- Bezpečné spojení s nejrůznějšími materiály jako betonem, ocelí, souvrstvími na bázi pryskyřic nebo plastbetonem
- Jednoduchá vertikální montáž díky vysoké tuhosti

Mycoflex Resyst

Systém pro těsnění spár pro nejvyšší namáhání

- Extrémně vysoká odolnost vůči chemikáliím
- Odolnost proti mechanickému zatížení
- Pro dilatační spáry v oblastech podlahy a stěn

Česká republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktní informace

