



**JIŽ PO 1 HODINĚ TRVALE
ZATÍŽITELNÁ VODOU**

Nafufill GTS-HS rapid

**Opravná malta pro stavební objekty,
které jsou vystaveny kolísavé hladině vody**

**EXPERTISE
HYDRAULIC CONSTRUCTION**



BE SURE. BUILD SURE.

Nafufill GTS-HS rapid

Nejvyšší odolnost v maximálně krátkém čase

Hlavním problémem při každém sanačním opatření na vodních stavbách jsou velmi krátká časová okna. Obzvláště u stavebních objektů, které jsou vystaveny kolísavé hladině vody, udává vzednutí hladiny vody takt – výzva při projektování, výběru materiálu a provádění.

S produktem Nafufill GTS-HS rapid máte pro tento náročný úkol nyní k dispozici spolehlivé řešení. Jednosložková, rychle tvrdnoucí speciální náhrada betonu byla cíleně vyvinuta pro opravy stavebních objektů, které jsou vystaveny kolísavé hladině vody. Jeho extrémně časná trvalá zatížitelnost vodou, odolnost a široká možnost použití z něj činí bezpečné řešení nejen pro sanaci solí zatěžovaných betonových stavebních objektů v oblasti mořské vody, ale také třeba pro opravy betonu v prostředí plavebních komor, které není možné dlouhodobě odstavit.

Vlastnosti produktu

- Již po 1 hodině trvale zatížitelný vodou
- Zušlechtěné polymery
- Nízká míra smrštění, nízký modul pružnosti
- Těsný vůči chloridům
- Vysoce odolný vůči síranům, nízký účinný obsah alkálií
- Malta třídy R4 podle EN 1504 část 3
- Teplotně stálý, odolný proti mrazu a posypovým solím

Oblasti použití



- Vodní stavební díla, která jsou vystavena kolísavé hladině vody
- Sanace vyztužených a nevyztužených vodních stavebních děl jako např. přístavních staveb, stěn břehů, nábrežních staveb, plavebních komor, jezů
- Náhrada betonu pro sanaci staveb v oblasti odpadních vod, otevřených kanálů odpadních vod, havarijních nádrží atd.





Opravy betonu v oblastech kolísavé hladiny vody a také celoplošné použití

- Reprofilace vylomených míst do vrstvy 120 mm
- 10 – 30 mm tloušťka vrstvy na jeden pracovní krok
- 60 mm max. celková tloušťka vrstev

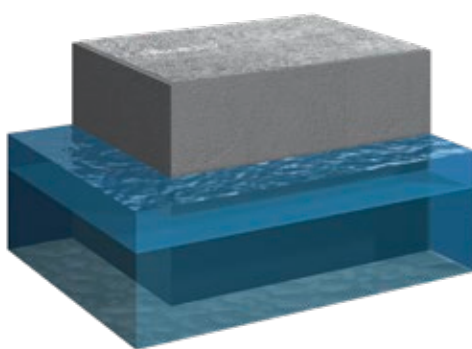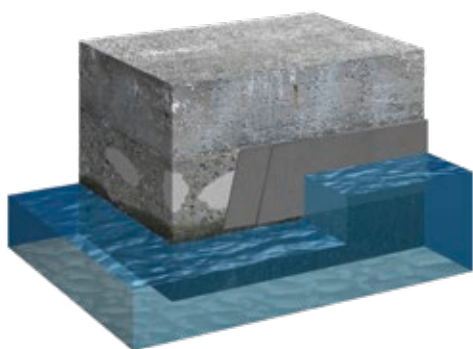

Nafufill GTS-HS rapid

Opravná malta pro stavební objekty,
které jsou vystaveny kolísavé hladině vody

- Zušlechťený polymery
- Zpracovatelný metodou suchého torkretu
- Možnost dlouhých dopravních vzdáleností
- Vysoce odolný vůči síranům, nízký účinný obsah alkálií
- Stabilizace vodních děl
- Hospodárné opravy betonu

Česká republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 150
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktní informace

